

Ketenanalyse 2019

1 januari 2018 t/m 31 december 2019

edilon)(sedra contracting bv



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
1.1. Algemeen	3
1.2. edilon)(sedra Contracting	3
1.3. CO2-prestatieladder	4
1.4. Vaststellen onderwerp ketenanalyse	4
2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse	6
3. Vaststellen ketenanalyse scope	7
3.1. ESCO joint versus ESCO joint SLIM	7
4. Vaststellen systeemgrenzen en indentificeren van ketenpartners	9
4.1. Ketenpartners	9
5. Data collectie en data kwaliteit	10
5.1. Data collectie	10
5.2. Data kwaliteit	10
6. Kwantificeren van emissies	12
6.1. Upstream keten	12
6.2. CO2 uitstoot per ketenstap	12
7. Onzekerheden	14
8. Reductie mogelijkheden en doelstelling	15
8.1. Reductiemogelijkheden	15
8.1.1. Slanker ontwerp (staal onderbouw)	15
8.1.2. Slanker ontwerp (staal sinusplaat)	15
8.1.3. Toepassen minder beton	16
8.1.4. Reductiemogelijkheden alternatief voegstelsel	16
8.1.5. Reductiemogelijkheden alternatief voegstelsel	16
8.1.6. Reductiemogelijkheden ERS	17
8.2. Haalbaarheid en Potentieel	17
8.2.1. Haalbaarheid reductiemaatregelen	17
8.3. Reductie doelstelling	18
8.4. Meting en Monitoring	18
9. Bronvermelding	20

1. Inleiding

1.1. Algemeen

In de Infrasector werd in 2017 circa 2,85 Mton CO₂-eq uitgestoten. Een groot deel van de CO₂ uitstoot terug te herleiden naar het gebruik van materialen. Dit heeft ons inspiratie gegeven om onze oude ketenanalyse onder de loep te nemen. Hierbij is gekeken naar wat zijn onze grote belasters en waar zouden wij binnen onze eigen keten het meest kunnen reduceren.

CO₂-eq uitstoot infrasector: 2,85 Mton CO₂-eq


Verdeling CO₂-eq in de infrasector

■ Materiaalgebruik ■ Transport ■ Activiteiten op de bouwplaats



Verhouding asfalt, beton en staal in de infrasector (CO₂-eq)

■ Asfalt ■ Beton ■ Staal



Verhouding asfalt, beton en staal in de Infrasector (kton CO ₂ -eq)	
Asfalt (2016)	550
Beton (2010)	975
Staal (2010)	850

1.2. edilon)(sedra Contracting

Edilon)(Sedra Contracting is binnen de GWW-sector actief op het gebied van aanleg en onderhoud van Betonreparaties, Spoorssystemen, Voegovergangen en Bouwlijmen. Over de jaren heen is op te maken dat de verdeling van de eerder genoemde werkzaamheden evenredig aan elkaar zijn. Zusterbedrijf Edilon)(Sedra is producent van bevestigingssysteem voor spoorstaven. Hiervoor is het innovatieve ingegoten spoor ontwikkeld, waardoor de spoorstaven verzonken zitten in de fundering, in plaats van gemonteerd op de dwarsliggers. De ketenanalyse 2016 is gebaseerd op de optimalisatie van dit ingegoten spoorstelsel. Het project Uithoflijn heeft ons veel inzichten gegeven in de optimalisatie van het systeem op CO₂ gebied. Voor een volgende optimalisatie dient zich eerst een groot spoorproject op de markt te komen. De opgedane kennis in 2017 en 2018 kan verder in de praktijk worden benut.

De prognose voor 2019 laat een toename zien in (snel)weg gebonden projecten, daar waar op het ingegoten spoor gebied juist een afname verwacht wordt ten opzichte van voorgaande jaren. De meeste uitstoot in CO₂ is te herleiden naar het produceren van materialen. Op infra gebied hebben beton, staal en asfalt het grootste aandeel in CO₂-uitstoot.

Met de bovenstaande informatie gaat edilon)(sedra contracting een 2-sporen beleid volgen. Daar waar spoorprojecten groot genoeg zijn om te investeren, wordt de aandacht op gevestigd. Daarnaast zijn

studies gemaakt naar het besparen van staal in de voegovergangen. Hier wordt verder op ingegaan.



CORKELAST EMBEDDED RAIL SYSTEMS (ERS)

Het Embedded Rail System (ERS) spoorstaaf bevestigingssysteem bestaat uit geïntegreerde spoorstaven in een spoorconstructie. Door het integreren van de spoorstaaf kan zowel railverkeer, als wegverkeer over het systeem rijden. Edilon)(Sedra heeft hiervoor tevens Corkelast ontwikkeld. Corkelast bedt de spoorstaaf in de railgoot in en zorgt voor een continue ondersteuning van de spoorstaaf. Het ERS systeem is uit te voeren met alle soorten spoorstaven en is daarmee geschikt voor een groot aantal toepassingen. Door het ontwerp van de ERS, is het tevens mogelijk spoorstaven te vervangen, zonder dat de gehele constructie gesloopt hoeft te worden.



BETONONDERHOUD

Edilon)(sedra Contracting is van origine een betonreparatiebedrijf. Deze werkzaamheden variëren van het injecteren van een scheur in het beton tot het maken van een architectonische koepel uit spuitbeton. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL3201.



ESCO JOINT

Om in het wegdek de werking van constructies op te vangen is het noodzakelijk om bij viaducten, fly-overs en bruggen voegovergangen aan te brengen. Daarbij is het van groot belang dat de voegovergangen zowel duurzaam als geluidsarm zijn en eenvoudig in het onderhoud. Edilon)(sedra Contracting is, door jarenlange ervaring, de specialist in het vervangen, renoveren en onderhouden van voegovergangen. Vanwege de toenemende vraag naar geluidsarme constructies heeft Edilon)(sedra Contracting de ESCO joint ontwikkeld en wordt in eigen beheer geproduceerd.

1.3. CO₂-prestatieladder

Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 en 5 van de CO₂-prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. Scope 3 emissies zijn CO₂-emissies die niet direct door het rapporterende bedrijf worden veroorzaakt, maar zich elders in de keten bevinden, vanaf het vergaren van ruwe materialen tot en met de sloop en afvalverwerking van een product aan het einde van de levensduur. In veel gevallen zijn de CO₂-emissies die in Scope 3 worden veroorzaakt vele malen groter dan die van het bedrijf zelf (de Scope 1 & 2 emissies), en kan het bedrijf door het maken van ontwerp- of inkoopkeuzes grote impact maken op CO₂-emissies in de keten.

In het document 'Memo Meest materiële Scope 3 emissies' zijn de meest materiële Scope 3 emissiecategorieën van Edilon)(sedra Contracting in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en is een onderwerp bepaald om een ketenanalyse op uit te voeren. Dit onderwerp, de ESCO joint, wordt in dit rapport verder uitgewerkt om te komen tot inzicht in de CO₂-emissies en mogelijkheden om deze te reduceren.

1.4. Vaststellen onderwerp ketenanalyse

Aangezien Edilon)(Sedra Contracting een klein bedrijf is conform de CO₂-Prestatieladder, volstaat het

uitvoeren van één ketenanalyse. Hierbij is gekozen voor het uitvoeren van de ketenanalyse ESCO joint, zoals beschreven in dit document. Echter wordt het eerder ingezette ketenanalyse Corkelast 'on-hold'

2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van Green House Gas (GHG) -reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang.


Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de Scope 3 emissies.

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Edilon)(sedra Contracting onderneemt op basis van deze ketenanalyse stappen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.

3. Vaststellen ketenanalyse scope

De kernprocessen van edilon)(sedra Contracting bestaan uit betonreparaties, spoorssystemen en voegovergangen.

Uit de analyse van de meest materiële emissies van edilon)(sedra Contracting blijkt dat de upstream emissies als gevolg van met name de Spoorssystemen en de Voegovergangen een zeer grote impact hebben op de Scope 3 uitstoot van edilon)(sedra Contracting, waarbij de meest materiële emissie wordt gevormd door 'Aangekochte goederen en diensten'. Binnen deze categorie wordt de uitstoot veroorzaakt door de ingezette grondstoffen voor het uitvoeren van de projecten. Daarnaast heeft Edilon)(Sedra Contracting een redelijke mate van invloed op ontwerp en inkoop keuzes waardoor er mogelijkheden bestaan om te komen tot CO₂-emissie reducties in de keten.

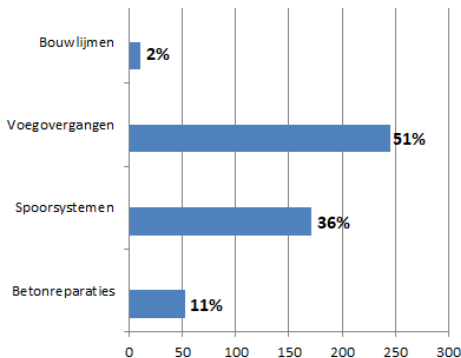

Door middel van het ontwerp de ESCO joint kan invloed uitgeoefend worden op de hoeveelheid toegepaste materialen. Hierdoor kan een significante CO₂-reductie gerealiseerd worden, die binnen de Scope 3 uitstoot een grote reductie tot gevolg heeft.


In samenwerking met onze ketenpartners is bekeken of een besparing op de hoeveelheid toegepaste materialen mogelijk is. De theorie en de praktische uitvoerbaarheid zijn intern getoetst. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot in de levenscyclus van de ESCO joint, wordt in deze analyse ingaan op de individuele ketenstappen en de veroorzakers van uitstoot binnen deze ketenstappen. Tevens maken wij hierbij de vergelijking tussen het standaard voegsysteem en de mogelijkheden binnen het ESCO joint SLIM systeem. Op basis van het inzicht in veroorzakers van uitstoot gaat de analyse vervolgens in op reductie-strategieën. Bij het evalueren van de geschiktheid van de mogelijke reductie-opties wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de mate waarin Edilon)(Sedra Contracting invloed uit kan oefenen op deze uitstoot.

3.1. ESCO joint versus ESCO joint SLIM


Zoals hierboven aangegeven worden in de ketenanalyse twee systemen vergeleken; 2 varianten van de ESCO joint 60s. Binnen de vergelijking wordt het gehele voegsysteem meegenomen, deze bestaat uit:

- Beton
- Wapening
- Staal
- Voegrubber
- Bitumen
- Bevestigingsmiddelen
- Injectiemortel

In figuur 1 en 2 is de eerste besparing in materiaal verduidelijkt. Door het achterschot bij de SLIM-variant weg te laten kan een behoorlijke besparing gerealiseerd worden.

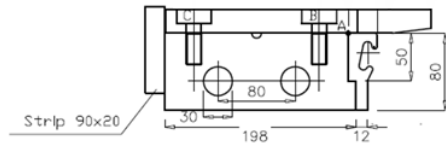

Figuur 1 Standaard ESCOjoint 60s

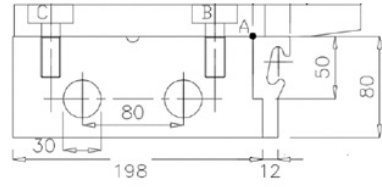


Figuur 2 ESCO joint SLIM, zonder achterschot

4. Vaststellen systeemgrenzen en indentificeren van ketenpartners

Vanuit de bepaling van de meest materiële scope 3 emissies van edilon)(sedra Contracting is een analyse gemaakt van de gehele upstream keten van het voegstelsel; winning van grondstoffen, productie en transport van bouwmaterialen en de bouw van het voegstelsel. Hierbij wordt de downstream keten van het voegstelsel – gebruik, onderhoud en einde levensduur – binnen deze ketenanalyse buiten beschouwing gelaten (Figuur 3). Tussen de verschillende ketenstappen vinden tevens diverse transportbewegingen plaats.

Edilon)(sedra Contracting heeft de grootste invloed op de upstream keten. In de volgende hoofdstukken wordt bekeken waar de grootste CO₂ reductie op behaald kan worden. In figuur 3 is als voorbeeld een schema van de levenscyclus van staal gebruikt.

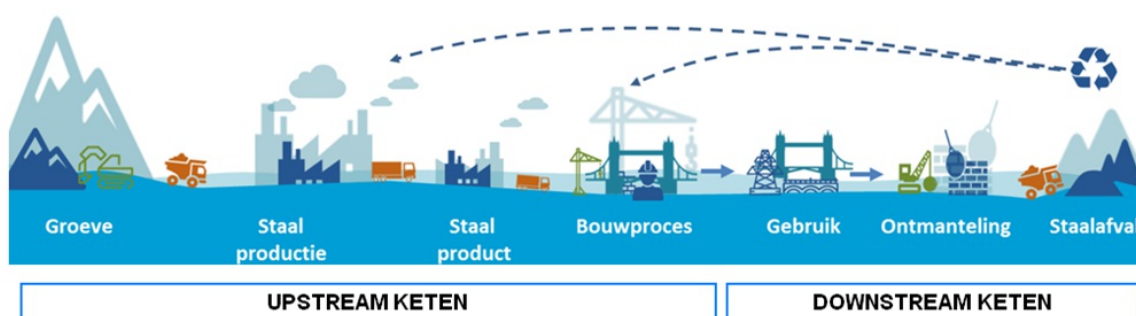

- Figuur 3 Levenscyclus van staal/materialen

4.1. Ketenpartners

Binnen de ketenstappen spelen verschillende ketenpartners een rol, deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Ketenpartners en emissies in de upstream keten		
Ketenstap	Ketenpartner	Veroorzaakte emissie
Winnig grondstoffen	Leveranciers grondstoffen	Scope 3: Energiegebruik winningsprocessen
Engineering ESCO	Overheid Rijkswaterstaat GPO Engineering-/adviesbureau	Scope 1&2: Eigen energieverbruik Scope 1&2: Eigen energieverbruik
Productie ESCO	edilon)(sedra Contracting BV van Gog Metaaltechniek Staalleveranciers Overige producenten	Scope 3: Energieverbruik productieprocessen
Aanleg	edilon)(sedra Contracting BV Aannemer Onderaannemers	Scope 1&2: Eigen energieverbruik bouwproces Scope 3: Energieverbruik bouwproces Scope 3: Energieverbruik bouwproces

5. Data collectie en data kwaliteit

5.1. Data collectie

Bij het uitvoeren van de ketenanalyse is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:

1. De kernprocessen van edilon)(sedra Contracting BV
 - Werkzaamheden
 - Ontwerp voegsystemen
 - Projecten
2. De productinformatie van materialen gebruikt in de voegsystemen
3. Overzicht emissiefactoren via Smarttrackers.nl en diverse andere bronnen, zie bronvermelding.

5.2. Data kwaliteit

De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data wordt alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven:

1. Primaire data op basis van gemeten CO₂- uitstoot gegevens;
2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO₂-uitstoot wordt berekend met een CO₂-conversiefactor;
3. Secundaire data op basis van gemeten CO₂-uitstoot gegevens;
4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO₂-uitstoot wordt berekend met een CO₂-conversiefactor;
5. Secundaire data over CO₂-uitstoot uit algemene (sector)databases.

Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO₂-uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd zijn door het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. Aangezien niet alle ketenstappen uitgevoerd zijn door edilon)(sedra Contracting zelf was het binnen deze analyse in sommige gevallen niet mogelijk om primaire data te verzamelen. Om deze reden is vaak gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel en/of (sector)databases. Voor de onderstaande materialen is secundaire dat gebruikt

- Snelbeton (Grouttech)
- Voegrubber (Flevorubber)

Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van diverse databases (zie bronvermelding hoofdstuk 9). Deze databases bevatten veel CO₂-uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van deze database zijn deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and Reporting Standard:

1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief zijn;
2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal minder dan 10 jaar oud;
3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor West-Europa;
4. Compleetheid; De CO₂-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal processen dat is meegenomen;
5. Precisie; De CO₂-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een onzekerheid van <5%.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase. De gegevens worden uit het programma DuBoCalc v5.0 gehaald (gegevens via Smarttrackers). De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting Bouwkwiteit.

1. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn uit LCA's. Deze LCA's worden opgesteld in opdracht van de bedrijven en/of brancheverenigingen die de betreffende producten produceren;
2. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door de SBK op

toepassing voor het bouwbesluit 2012. Tevens wordt in Artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 de 'Bepalingsmethode Milieu-prestatie Gebouwen en GWW-werken' voorgeschreven, welke de basis vormt voor de Nationale Milieudatabase;

3. Geografisch representatief; De LCA's die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen;
4. Compleetheid; Naast de CO₂-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren beschikbaar gesteld;
5. Precisie; De LCA's zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een afwijkingpercentage is niet beschikbaar.

6. Kwantificeren van emissies


Op basis van de verzamelde informatie is per ketenstap bepaald welke CO₂-uitstoot de upstream keten uit Scope 3 veroorzaakt. Hierbij zijn twee varianten vergeleken; ESCO joint 60s en de ESCO joint SLIM. De CO₂ besparing in de ESCO joint SLIM worden stapsgewijs doorgevoerd, om haar degelijkheid te kunnen evalueren en waarborgen.

Edilon)(sedra Contracting heeft gemiddeld genomen meerdere onderhoudscontracten in haar portefeuille. Op deze contracten worden jaarlijks circa 1.000 meter ESCO joint ingebouwd.




6.1. Upstream keten

In grafiek 1 kan afgelezen worden dat de varianten van de ESCO joint tot 17% per meter kunnen gaan besparen.

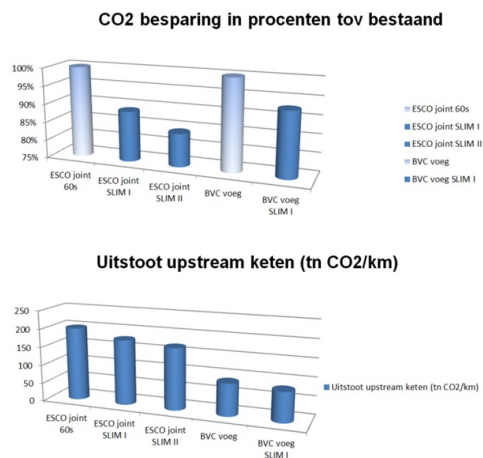


6.2. CO₂ uitstoot per ketenstap

Wat opvalt in de onderstaande grafiek, is dat het overgrote gedeelte van de Co₂-uitstoot afkomstig is van de winning en productie van de bouwmaterialen. Het transport en de arbeid speelt in de uitstoot van de voegsystemen nagenoeg geen rol.

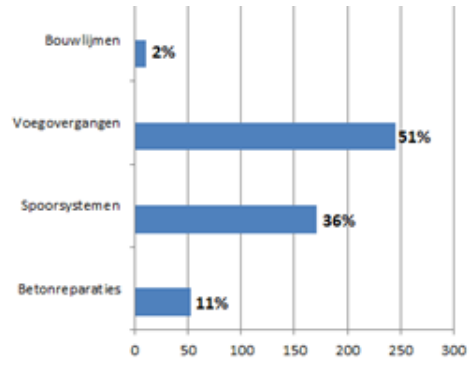

CO2 - uitstoot per subsysteem:

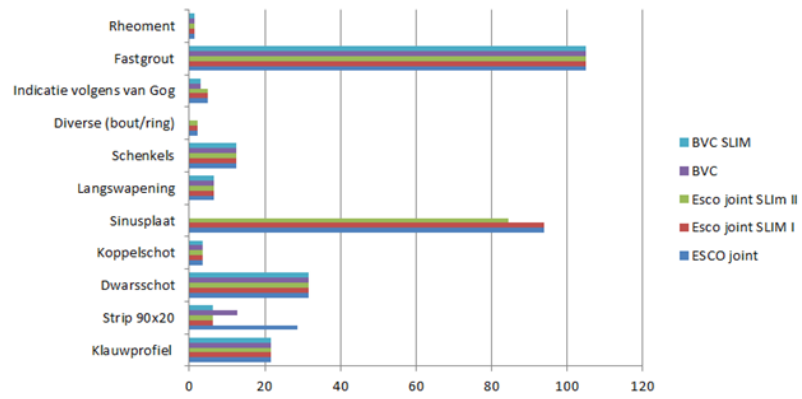

7. Onzekerheden

In de analyse is gebruik gemaakt van externe databronnen voor het kwantificeren van emissies en reductieopties. Deze bronnen zijn gebaseerd op zeer gedetailleerde onderzoeken en Life Cycle Analysis conform internationale standaarden, uitgevoerd door gerenommeerde onderzoeksbureaus en zijn daarmee betrouwbaar.

De analyse bevat verder de volgende onzekerheden:

- Van enkele grondstoffen was niet de precieze variant bekend. In deze gevallen is het meest representatieve alternatief meegenomen in de berekening;
- Enkele grondstoffen binnen het product zijn vanwege bedrijfsbelangen niet openbaar. Dit betreft een aandeel welke op dit moment geen significante besparing kan bereiken;
- De CO₂-uitstoot resulterend uit het transport van de producten is zeer projectspecifiek. De hierbij behorende berekeningen zijn geen goede representatie voor andere projecten.

8. Reductie mogelijkheden en doelstelling

Er zijn significante mogelijkheden voor het reduceren van de scope 3 emissies voor de voegsystemen. Hiervoor is het belangrijk dat diverse ketenpartners mee werken aan het realiseren van technische oplossingen en het aanpassen van bestaande regelgeving zoals bijvoorbeeld ontwerpvoorschriften. Edilon)(Sedra Contracting heeft hierin een beperkte invloed die optimaal moet worden ingezet om de hoogst mogelijke CO2-emissie reductie te halen binnen de beschikbare kaders.

In de eerder weergegeven grafiek 'Uitstoot per energiesysteem' is duidelijk te zien dat binnen de upstream keten uit scope 3 ook de betonconstructie (het beton en het wapeningsstaal) een grote veroorzaker van CO2-emissies. Dit komt met name door de grote hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van de materialen cement en (wapening) staal. Verder leveren de stalenc componenten significante bijdragen.

Hieronder worden per materiaal de mogelijke reducties besproken. In § 8.2.1 is een overzicht gegeven van de reductie mogelijkheden uitgezet in tijd en bijdrage aan de Scope 3 reducties.

8.1. Reductiemogelijkheden

8.1.1. Slanker ontwerp (staal onderbouw)

De eerste kans ligt in de reductie van de hoeveelheid staal in de constructie. Door nader onderzoek te doen naar de krachtenverdeling binnen de voegsystemen, kan de hoeveelheid benodigd staal gereduceerd worden door bijvoorbeeld slankere profielen te engineeren. Een andere mogelijkheid om de hoeveelheid benodigd staal te reduceren, is het aanpassen van de vorm van de constructie.

Potentie:	Groot – een 10% besparing op de hoeveelheid staal levert circa 20kg CO2 uitstoot per meter voegovergang (ESCO joint 60s)
Haalbaarheid:	Middel tot Groot – Naast de besparing in CO2 zijn er kostentechnisch gezien ook voordelen. Het risico zit hem in de reputatie van de voegsystemen. Deze staan nu bekend als robuust en duurzaam, dit is één van onze unieke verkoop punten.
Actie	<ol style="list-style-type: none">1. Overleg optimalisaties met fabrikant2. Doorrekenen optimalisatie(s)3. Eerste praktijk testen4. Goedkeuring door RWS GPO
Planning:	<ol style="list-style-type: none">1. December 20182. April 20193. Juni 20194. December 2019

8.1.2. Slanker ontwerp (staal sinusplaat)

De tweede kans ligt tevens in de reductie van de hoeveelheid staal in de constructie. Door nader onderzoek te doen naar de krachtenverdeling binnen de voegsystemen, kan de hoeveelheid benodigd staal gereduceerd worden door dunnere sinusplaten te engineeren.

Potentie:	Groot – een 7% besparing op de hoeveelheid staal levert circa 10kg CO2 uitstoot per meter voegovergang
Haalbaarheid:	Middel tot Groot – Naast de besparing in CO2 zijn er kostentechnisch gezien ook voordelen. Het risico zit hem in de reputatie van de voegsystemen. Deze staan nu bekend als robuust en duurzaam, dit is één van onze unieke verkoop punten.
	<ol style="list-style-type: none">1. Overleg optimalisaties met fabrikant

Actie	<ol style="list-style-type: none"> 2. Doorrekenen optimalisatie(s) 3. Eerste praktijk testen 4. Goedkeuring door RWS GPO
Planning:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Augustus 2019 2. November 2019 3. Januari 2020 4. Medio 2020

8.1.3. Toepassen minder beton

Momenteel worden voegen gebouwd met snel uithardend beton in 2 uur dient het beton overrijdbaar te zijn voor het verkeer. Uit de grafiek 'Uitstoot per energiesysteem' is op te maken dat het beton een aanzienlijk belang heeft in de CO2 uitstoot. Naast het ontwerpen van een voegstelsel met minder beton zijn we ook in overleg met onze betonleverancier om de CO2-print van hun beton te verlagen.

Potentie:	Groot – een 10 tot 20% besparing op de CO2 uitstoot
Haalbaarheid:	Middellaag – Al zijn de reactie van onze leverancier positief, hebben wij onze vragen bij het commercieel belang. Het verlagen van de betonbehoefte van de voegovergang is wel beter haalbaar, echter vooralsnog niet in combinatie met de eerder genoemde besparingen.
Actie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg optimalisaties met leverancier 2. Doorrekenen optimalisatie(s) 3. Eerste praktijk testen 4. Goedkeuring door RWS GPO
Planning:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Augustus 2020 2. November 2020 3. 2021 4. 2022

8.1.4. Reductiemogelijkheden alternatief voegstelsel

De grote CO2 belastende factoren in onze voegsystemen zijn staal en beton. Binnen edilon)(sedra Contracting gaat onderzocht worden of er een alternatief voegstelsel in onze voegen-range kan worden opgenomen. Hierbij denken wij aan verbeterde bitumineuze voegsystemen.

Potentie:	Groot – 27% besparing per meter voegovergang
Haalbaarheid:	Middel – Er zijn grote investeringen nodig, voornamelijk in materieel.
Actie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg investeerders 2. Aankoop materieel 3. Ontwerp, verificatie en validatie nieuw voegstelsel 4. Goedkeuring door RWS GPO
Planning:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 2. 2021 3. 2021 4. 2022

8.1.5. Reductiemogelijkheden alternatief voegstelsel

De grote CO2 belastende factoren in onze voegsystemen zijn staal en beton. Binnen edilon)(sedra Contracting gaat onderzocht worden of er een alternatief voegstelsel in onze voegenrange kan worden

opgenomen. Hierbij denken wij aan verbeterde bitumineuze voegsystemen.

Potentie:	Groot – 27% besparing per meter voegovergang
Haalbaarheid:	Middel – Er zijn grote investeringen nodig, voornamelijk in materieel.
Actie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg investeerders 2. Aankoop materieel 3. Ontwerp, verificatie en validatie nieuw voegsysteem 4. Goedkeuring door RWS GPO
Planning:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 2. 2021 3. 2021 4. 2022

8.1.6. Reductiemogelijkheden ERS

Naast de overgang naar de voegsystemen bestaan er nog mogelijkheden om CO2 te reduceren op onze ERS systemen. Kijkend naar de markt verwachten we de eerste jaren geen grote ERS werken waar wij kunnen investeren in CO2 reducerende maatregelen. Echter verachten wij in de toekomst onze reeds behaalde successen verder te kunnen optimaliseren. Concreet houdt dit in dat wij nieuwe machines gaan ontwikkelen om de verwerking te verbeteren en lager verbruik kunnen realiseren.

Potentie:	Groot – 10% besparing per meter voegovergang
Haalbaarheid:	Middel – Er zijn grote investeringen nodig, voornamelijk in materieel.
Actie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg investeerders 2. Ontwikkeling materieel 3. Proefperiode 4. Uitrollen nieuwe werkmethode
Planning:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 2. 2021 3. 2022 4. 2023

8.2. Haalbaarheid en Potentieel

Op basis van de hoeveelheden die ook in de Meest Materiele Emissie analyse zijn gebruikt, kan worden aangenomen dat Edilon)(Sedra Contracting ongeveer 1.200 meter voegsystemen per jaar bouwt, verdeelt over gemiddeld 3 grote onderhoudscontracten en meerdere kleine projecten variërend van 7 tot 60 meter.

De totale Scope 3 CO2-emissie van dit product is sterk afhankelijk van de hoeveelheid die per jaar wordt gebouwd. edilon)(sedra Contracting streeft er naar om continu de meest CO2-arme oplossing van dat moment toe te passen, maar dit is niet altijd mogelijk indien een klant hieraan niet mee wil werken.


8.2.1. Haalbaarheid reductiemaatregelen

In de onderstaande grafiek zijn de bovengenoemde reductiepotentiëlen uitgezet tegen de haalbaarheid van de maatregel. Hierdoor wordt inzicht verkregen in op welke maatregelen ingezet moet worden. Als gevolg hiervan is de planning van maatregelen en reducties vastgelegd in de paragrafen.

Haalbaarheid versus Potentieel:



Potentiële CO2-reductie 2018-2023:

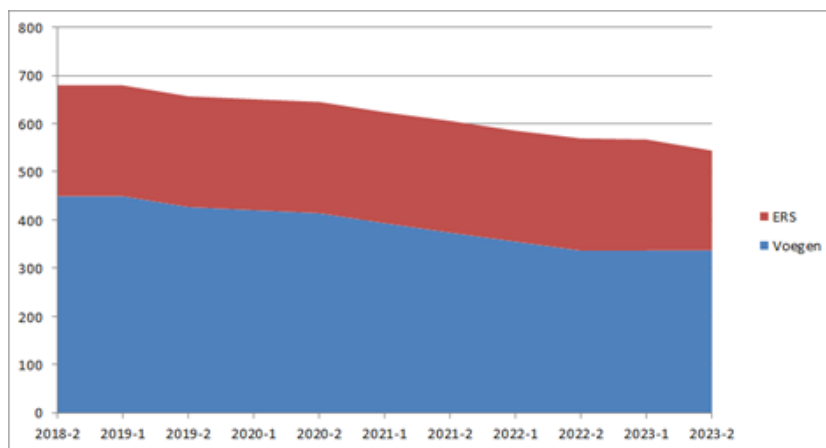

CO2 reductiedoelstelling per jaar [in ton en percentage scope 3]:

Periode:	Voegen	ERS	Percentage	Actie
2018-2	450	230	100%	
2019-1	450	230	100%	
2019-2	427	230	96,7%	[Ketenanalyse 8.1.1]
2020-1	421	230	95,8%	
2020-2	414	231	94,9%	[Ketenanalyse 8.1.2]
2021-1	394	230	91,8%	
2021-2	374	232	89,1%	[Ketenanalyse 8.1.3]
2022-1	355	230	86,1%	
2022-2	337	233	83,8%	[Ketenanalyse 8.1.4]
2023-1	337	230	83,4%	
2023-2	337	207	80,1%	[Ketenanalyse 8.1.5]

8.3. Reductie doelstelling

De reducties hierboven zijn berekend op basis van de voegsystemen aangebracht in het jaar 2017-2018. Daarbij is een prognose gemaakt van de ERS systemen, daar de hoeveelheden uit de voorgaande jaren niet overeen gaan komen met de verwachtingen. Daarmee is 2017 het basisjaar waarmee de toekomstige reducties worden vergeleken. Door een combinatie van reductie maatregelen ontstaat een lange termijn reductie potentiaal om in 2023 20% reductie te behalen.

8.4. Meting en Monitoring

Halfjaarlijks wordt de voortgang op de doelstelling vastgesteld. Om dit te bepalen, worden de volgende gegevens geïnventariseerd

- Hoeveel meters voegsystemen aangelegd zijn en welk type. Hiermee wordt de totale scope 3 emissie voor de voegsystemen vastgelegd;
- Wat de status is van de maatregelen, en eventuele nieuwe maatregelen en/of wijzigingen
- Wat de behaalde CO2 reductie is ten opzichte van het basisjaar 2017-2018. Dit wordt in ons nieuwe CO2 programma geregistreerd [www.smarttrackers.nl]

9. Bronvermelding

- SKAO, Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0, juni 2015
- SKAO bijeenkomst 'klimaatneutrale infra' – Rapportage KNINFRA project 30/11/17 TU Delft Romée de Blois & Gijsbert Korevaar
- NEN-EN-ISO 14044, Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment – Requirements and guidelines
- Bouwen met Staal: BMS_230_duurzaamheid_milieudata (constructiestaal) door drs. J. Meijer en ir. J-P. den Hollander
- Cement & Beton CO2 door B. Donceel & A. Burger
- The Athena Sustainable Materials Institute – A Life Cycle Inventory of EPDM products by McLaren-Hart-Jones
- Life Cycle Material Data for GREET Model - by: G. Keoleian, S. Miller, R. de Kleine, A. Fang en J. Mosley